


FV 340

Fraiseuse conventionnelle d'outillage

Toutes Options

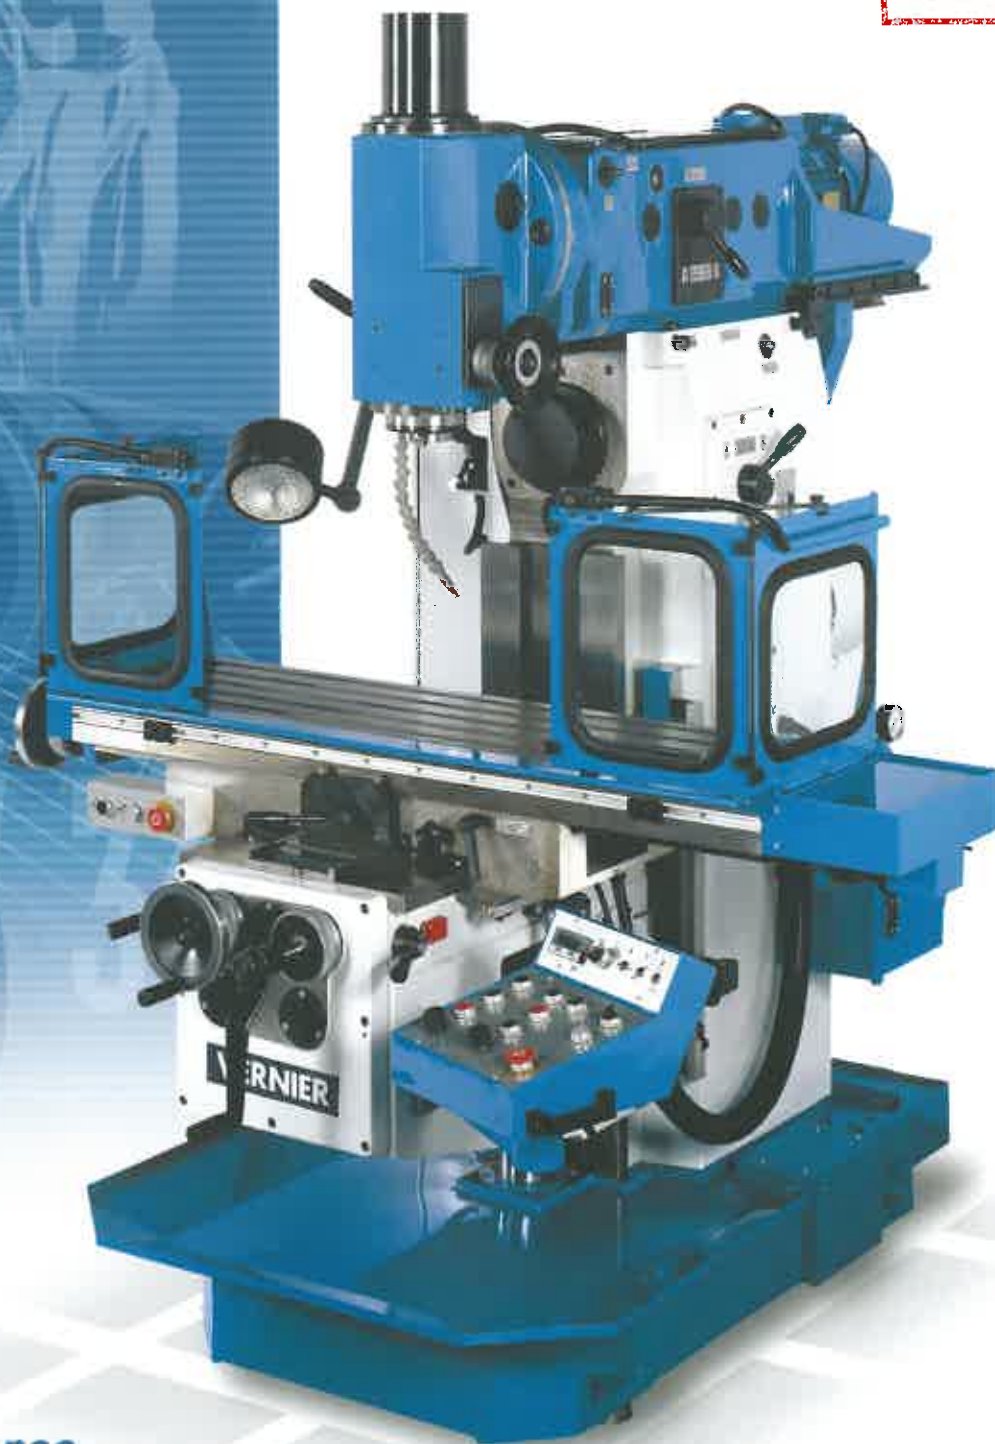

■ Une réponse
moderne et économique
au renouvellement de vos
fraiseuses conventionnelles


 CAZENEUVE

FV 340

■ Fraiseuse conventionnelle d'outillage **Toutes Options**

Fraiseuse conventionnelle FV 340 à tête verticale, montée sur bélière, équipement très complet avec : variation continue des vitesses de broche et des vitesses d'avance, visualisation sur les 3 mouvements, 2 broches distinctes horizontale et verticale avec 2 moteurs, 2 boîtes de vitesses 2 gammes et serreur hydraulique d'outils sur chaque broche etc....

Grandes capacités et confort d'utilisation...

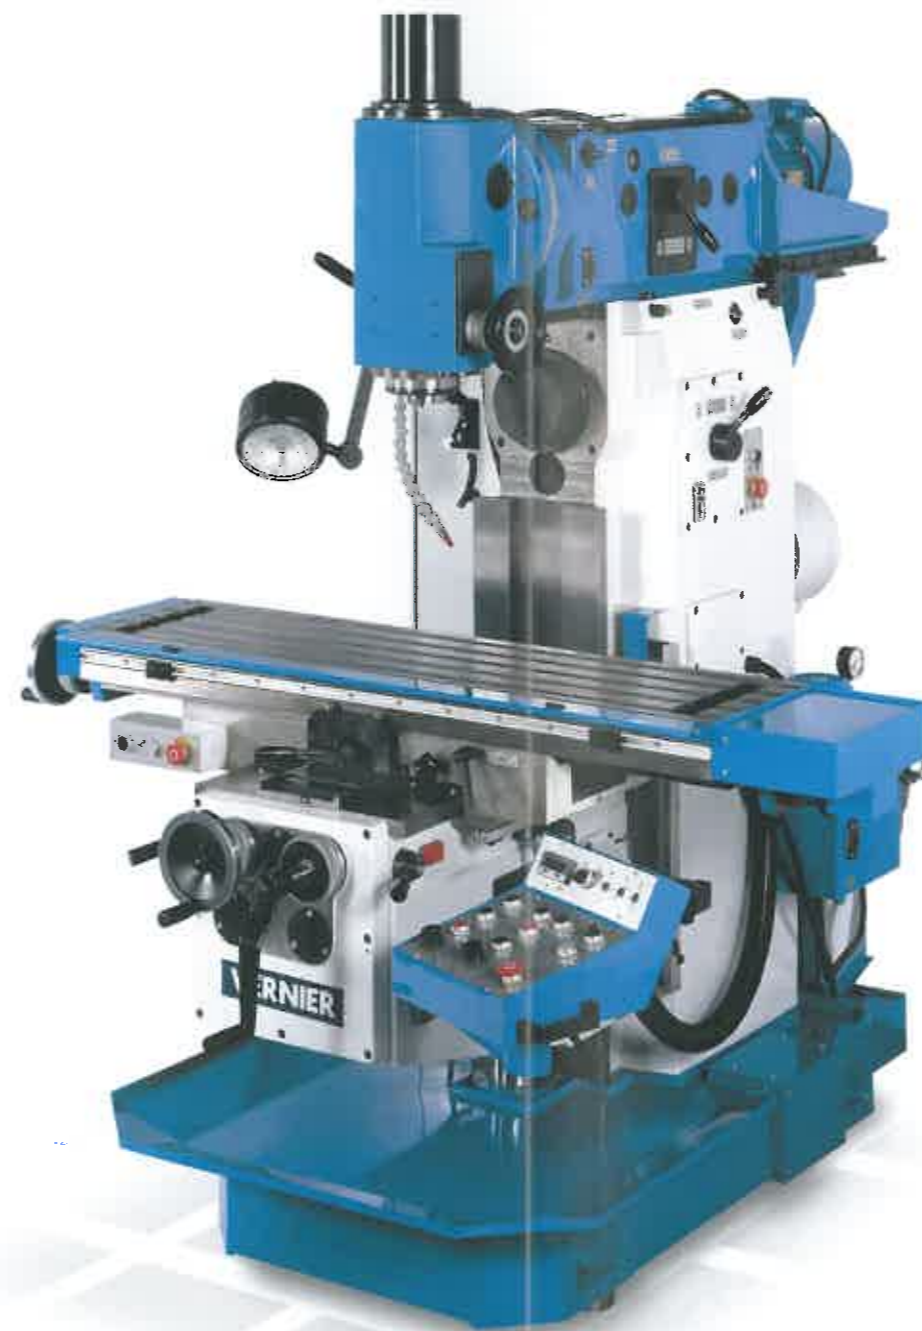

Option tête universelle SA 40 inclinable dans les 2 plans



Visualisation 3 axes par règles graduées, incrément 1/100 mm



Glissières prismatiques sur les 3 mouvements

Serrage hydraulique sur les 2 broches Cône SA 40



Commande de serrage hydraulique

Grande surface de table et système de rattrapage de jeu sur longitudinal



3 leviers de commande électrique des automatiques



1300 x 320



850 x 340 x 500



4/5.5 kW



ISO 40



3600



Tête verticale à fourreau de perçage Ø 130 inclinaison +/- 45°

■ Bélière à déplacement de 680 mm par crémaillère



Boîtes de vitesses 2 gammes sur les 2 broches

■ Orientation de la tête aisée et précise par roue et vis sans fin

■ Un moteur indépendant sur chaque broche (horizontale et verticale).



Système de graissage centralisé automatique de tous les mouvements

■ Bâti et structures en fonte très fortement dimensionnés pour assurer une grande rigidité et une précision maximum.



Pupitre de commande avec affichage digital des vitesses de broche et d'avances en variation continue

Fraiseuse à console, la machine est équipée d'un fourreau de perçage de très fort diamètre (130 mm) à commande manuelle. Affichage numérique des vitesses sur pupitre de commande.



Courses	X Longitudinal	850	mm
	Y Transversal	340	mm
	Z Vertical	500	mm
	Bélier	680	mm

Tables	Surface de bridage	1300 x 320	mm
	5 rainures de 18 mm / entraxe	63	mm
	Charge maxi	350	daN

Broche verticale	Cône à serrage Hydraulique	SA 40	
	Puissance	4	kW
	Vitesse (2 gammes)	90 à 3600	tr/mn
	Inclinaison	+/- 45°	
	Descente fourreau Ø 130	75	mm

Broche horizontale	Cône à serrage Hydraulique	SA 40	
	Puissance	5,5	kW
	Vitesse (2 gammes)	45 à 3000	tr/mn

Broche universelle (option)	Cône	SA 40	mm
	Vitesse	45 à 2600	tr/mn
	Descente du fourreau Ø 125	100	mm

Vitesse d'avance	Variation continue		
	-Longitudinal et Transversal	1 à 3000	mm/mn
	-Vertical	1 à 1500	mm/mn
	Rapides	3000	mm/mn

Capacité	Passage sous broche		
	Verticale	40 à 540	mm
	Horizontale	0 à 500	mm

Encombrement	Largeur	1900	mm
	Profondeur	2100	mm
	Hauteur	2150	mm
	Poids	2800	kg

■ Equipement de base :

- Visualisation 3 axes avec règles de mesure
- Tête verticale SA 40 à fourreau coulissant pour perçages inclinés
- Broche horizontale à moteur indépendant SA 40
- Variation continue des vitesses de broche et 2 gammes mécaniques
- Variation continue des vitesses d'avance
- Serreur hydraulique sur les 2 broches, horizontale et verticale, pour cônes SA 40 type long vous permettant de réutiliser les cônes standard existants de vos fraiseuses conventionnelles
- Système d'arrosage
- Graissage centralisé
- 2 lunettes pour arbre porte-fraises horizontal
- Outillage de service

■ Variante :

- Tête universelle en remplacement de la tête verticale.



CAZENEUVE S.A. - Usine de l'Abbaye
 B.P. 59 - 38780 PONT-EVÊQUE
 Tél. +33 (0)4 74 16 20 00
 Fax : +33 (0)4 74 57 20 23
 E mail : commercial@cazeneuve.fr